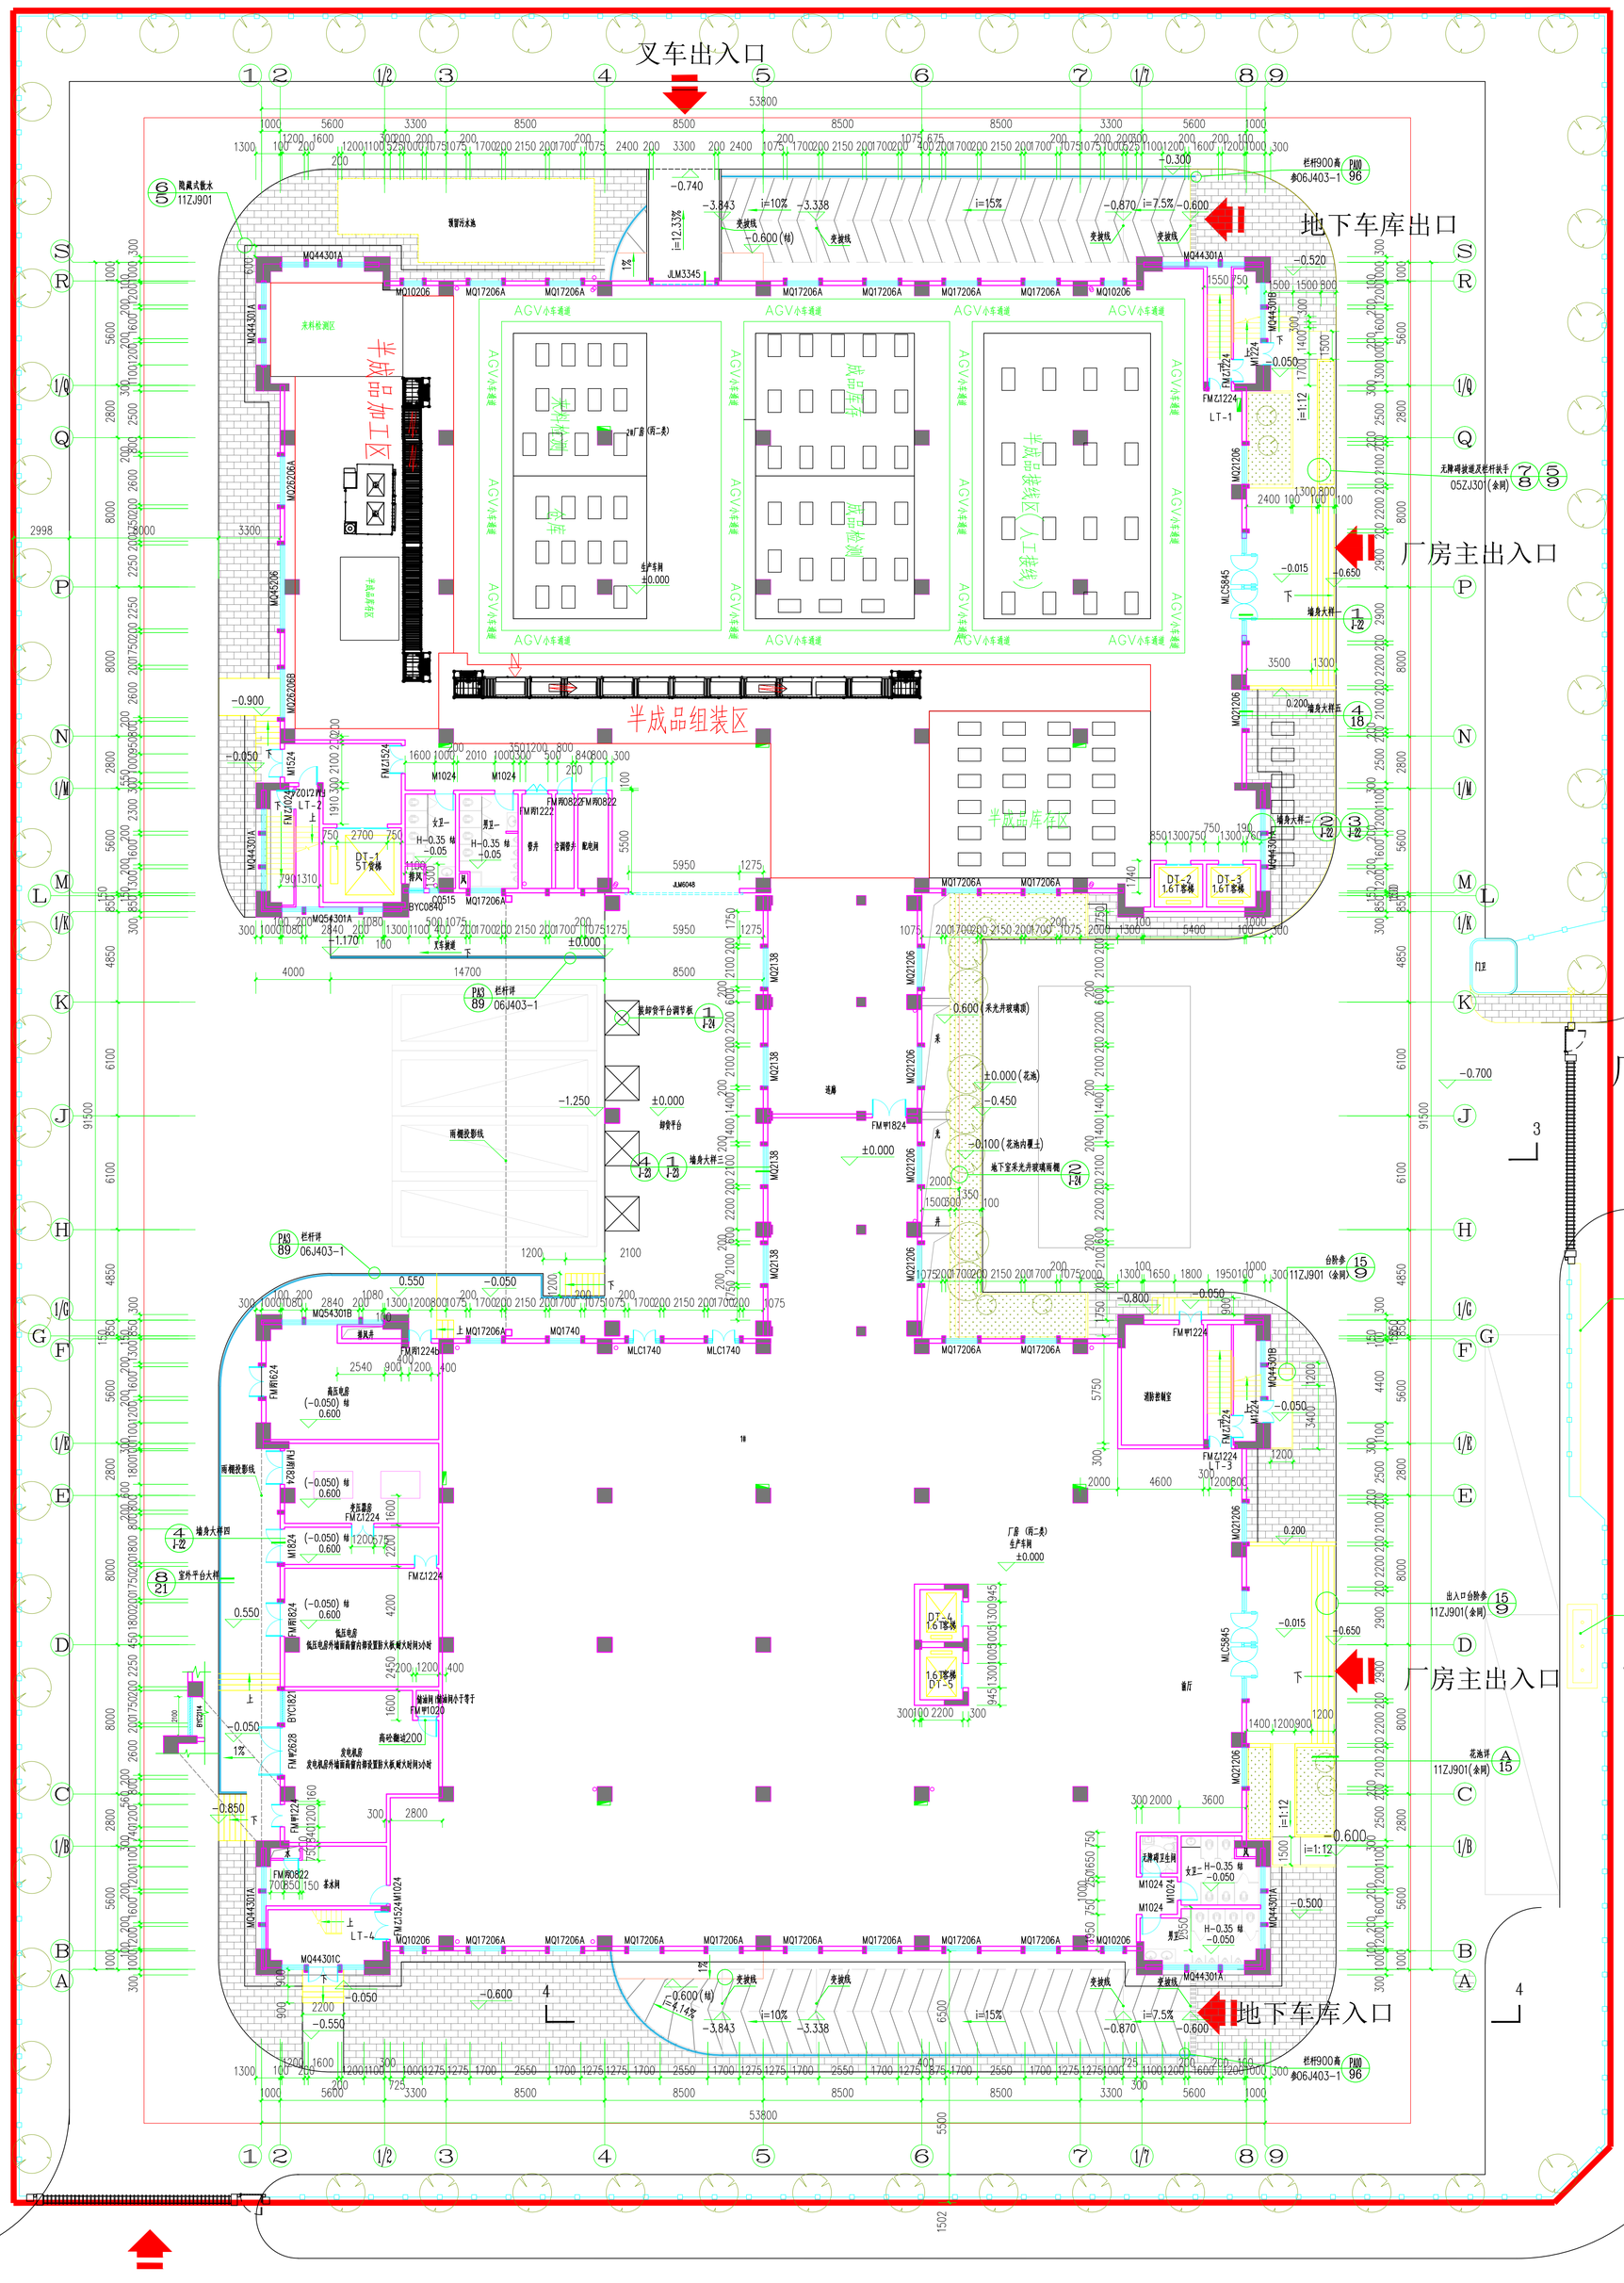

一层平面图 1:150

本层建筑面积3720.3m²

防火分区示意图



注：1、楼层标高见各楼层平面图，卫生间完成面低于楼层面0.05m。
2、墙体材料均采用加气混凝土砌块，外墙240mm，内墙200mm，井道100mm，烟井200mm。
3、门洞尺寸除特殊标注和明显居中者外，均为距相近墙面100mm
4、卫生间靠外墙面为幕墙者，在室内砌100墙，900mm高。
5、楼梯间、井道靠外墙面为幕墙者，部分区域在室内砌100墙，详见平面图。
6、变形缝做法：
6.1 楼地面 04CJ01-3-6-1/2
6.2 内墙面和顶棚 04CJ01-3-16-1/2
6.3 外墙面 04CJ01-3-19-1/2
6.4 屋面 11ZJ111,A-11页，做法8
6.5 全铝盖板选用不锈钢板
7、凡外墙为幕墙且室内无窗台或窗台不足900mm者，其内设混凝土翻边、护窗栏杆，栏杆高1100mm，详见墙身大样。

版权所有，不得复制、套用或公开。
ALL RIGHTS RESERVED

总图示意 KEY PLAN



版本 INDEX	日期 DATE	修改内容 REVISION

委托方 CLIENT：广州市佰健生物工程有限公司

建设单位 INVESTOR：广州市佰健生物工程有限公司

广州名图建筑设计有限公司 GUANGZHOU MINGTUANG ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD

建筑甲级 CLASS A OF ARCHITECTURE A144003227
规划乙级 CLASS B OF PLANNING 102020

审定 APPROVED	李学进
审核 REVIEWED	支晓兵
校核 CHECKED	梁学勋
项目负责 PROJ. MANAGER	李学进
专业负责 CHIEF. ENG.	王锄超
设计 DESIGNED	董为

项目名称 ITEM：广州佰健技术运营中心项目

工程名称 PROJECT：厂房

图纸名称 TITLE：一层平面图

设计号 PROJECT NO	2013-08	文件号 FILE NO	2013-08
比例 SCALE	1:150	图别 SUBJECT	建 凌
日期 DATE	2017.01	图号 DRAWING NO	J-02